


ФЬОРДИ ВПУ CF 700 ЕС Н



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ФЬОРДИ ВПУ CF 700 ЕС Н
Автоматика	Встроенная
Тип двигателя	ЕС
Макс. производительность, м³/час	920
Мощность преднагревателя, кВт	3
Мощность догревателя, кВт	1,5
Масса, кг	52
Уровень шума, дБ (А)*	42
КПД, %	78
Диаметр трубки слива конденсата, мм	Ø19
Питание, В	220
Размеры фильтров, мм класс фильтрации	400x227x68 M5
Макс. потребляемая мощность вентиляторов, Вт	349 x 2
Питание электропривода заслонки, В/Гц	230/50
Количество скоростей	10
Диаметр присоединительного патрубка, мм	Ø200

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

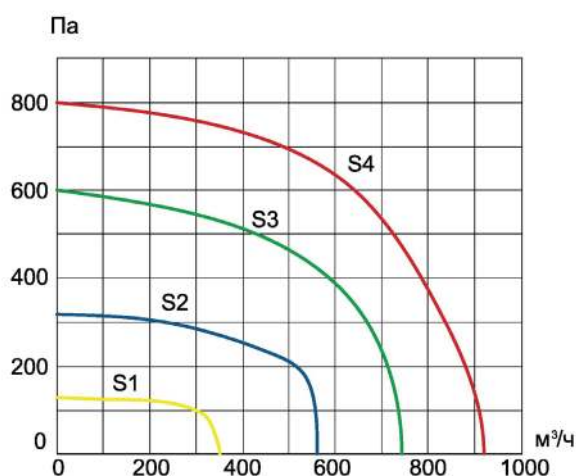


S1-четвертая скорость, S2-шестая скорость, S3-восьмая скорость, S4-десятая скорость

* Уровень звукового давления, производимый при работе вентиляционной установки с присоединенными воздуховодами, измерен в свободном пространстве на расстоянии 3 метра.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

- заслонка
- электропривод
- шумоглушитель
- гибкие вставки
- датчик влажности
- комнатный датчик температуры
- уличный датчик температуры
- датчик CO₂
- водяной догреватель

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

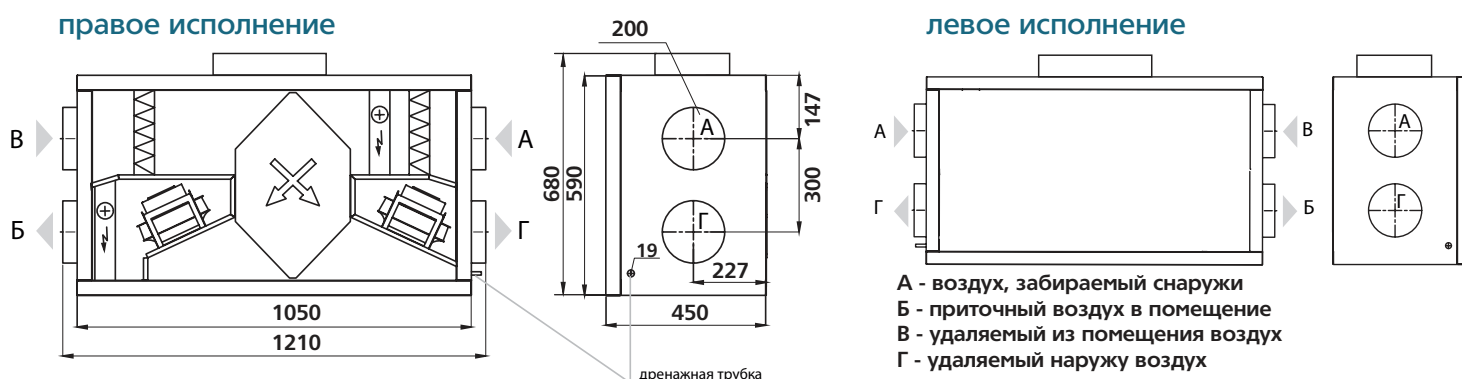

Вид на установку со стороны пользователя